

Fastrig est un nouveau venu dans la catégorie des rigs 3D low cost. Il offre des fonctions inédites sur les rigs de cette catégorie comme un système d'alignement 3 points et un chariot permettant de modifier la distance entre-axe en cours de plan.

Développé par des praticiens, c'est l'outil idéal pour le stéréographe et le chef opérateur pour les prises de vue avec appareils photos ou caméras compactes. Il est aussi indiqué pour les écoles et les amateurs qui cherchent une solution professionnelle abordable.



2800€

livré sans appareil
et sans sabot.




miroir haute performance 50/50



cadre aluminium



réglage de l'entre-axe en cours de plan

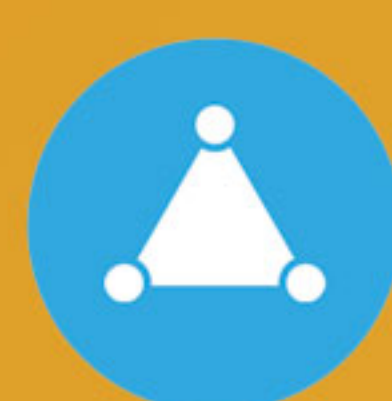


système d'alignement 3 points



REDUCTION DES COUTS DE FABRICATION

Nous avons pris le parti d'utiliser uniquement des éléments existants et de n'usiner aucune pièce pour baisser au maximum les coûts. D'autre part, fastrig est livré en kit et doit être monté par l'utilisateur à l'aide d'un mode d'emploi clair et détaillé. Tous les outils de montage sont fournis.

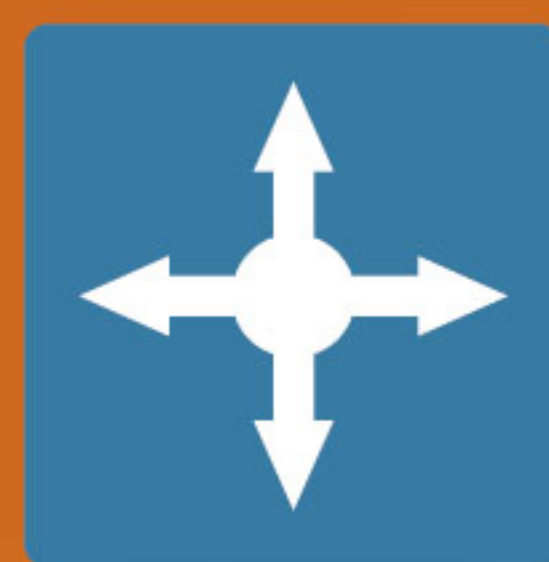

PRECISION ET ERGONOMIE

Toutes les pièces qui composent fastrig sont des éléments de première qualité conçus par les leaders du marché (novoflex, nodal ninja, item, stereoscopicmirrors), ce qui garantit une précision et une robustesse sans égal. La structure modulaire permet de s'adapter rapidement aux divers appareils de prise de vue.


DES FONCTIONS INEDITES SUR UN RIG DE CETTE CATEGORIE



Grâce au chariot millimétrique à friction réglable, fastrig offre la possibilité de régler la distance entre-axe en cours de plan sans à-coup.



Contrairement aux autres rigs de cette catégorie, fastrig offre un système d'alignement des caméras très rapide et ceci sans outils! (axes X,Y,Z + rolling)

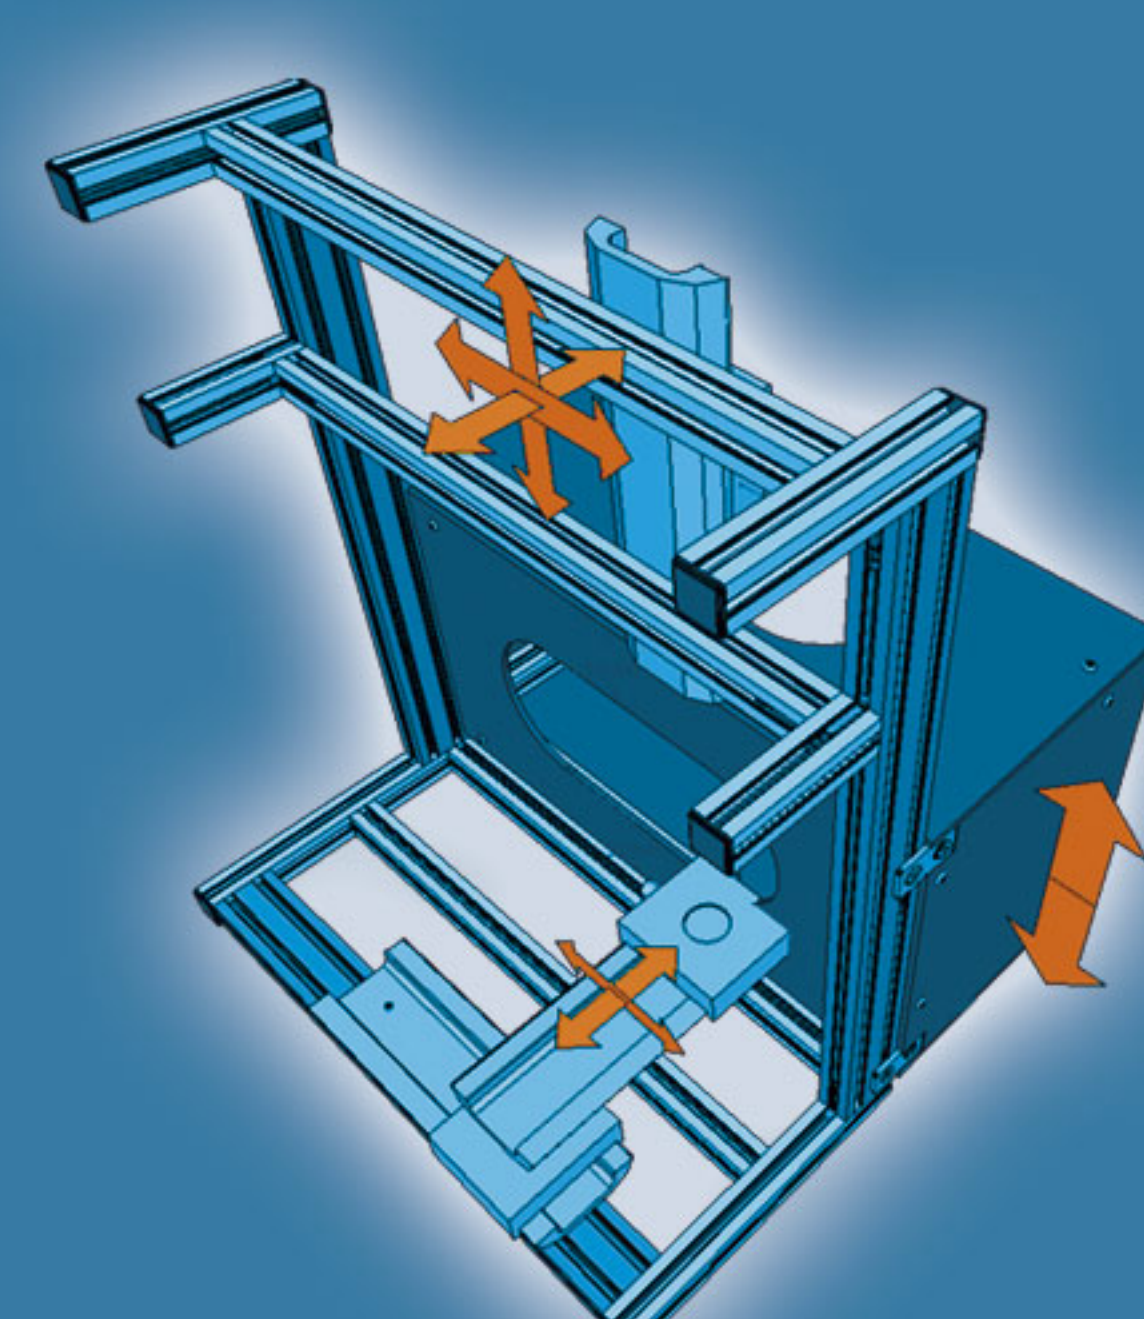

Grâce à sa conception modulaire, fastrig s'adapte à plusieurs modèles d'appareils de prise de vue.

SPECIFICATIONS RIG


Hauteur: 452mm
Largeur: 408mm
Profondeur: 390mm
Poids: 7.7kg (sans caméra)

Miroir: type 50/50, 3mm
Leveler: nodal ninja
Chariots: novoflex
Structure: item

Attache pour sabot: 4 x pas de vis M5 disponibles librement sous le Rig.



Distance entre-axe: 0 à 120mm (réglage en cours de plan)

Angle de convergence: 0

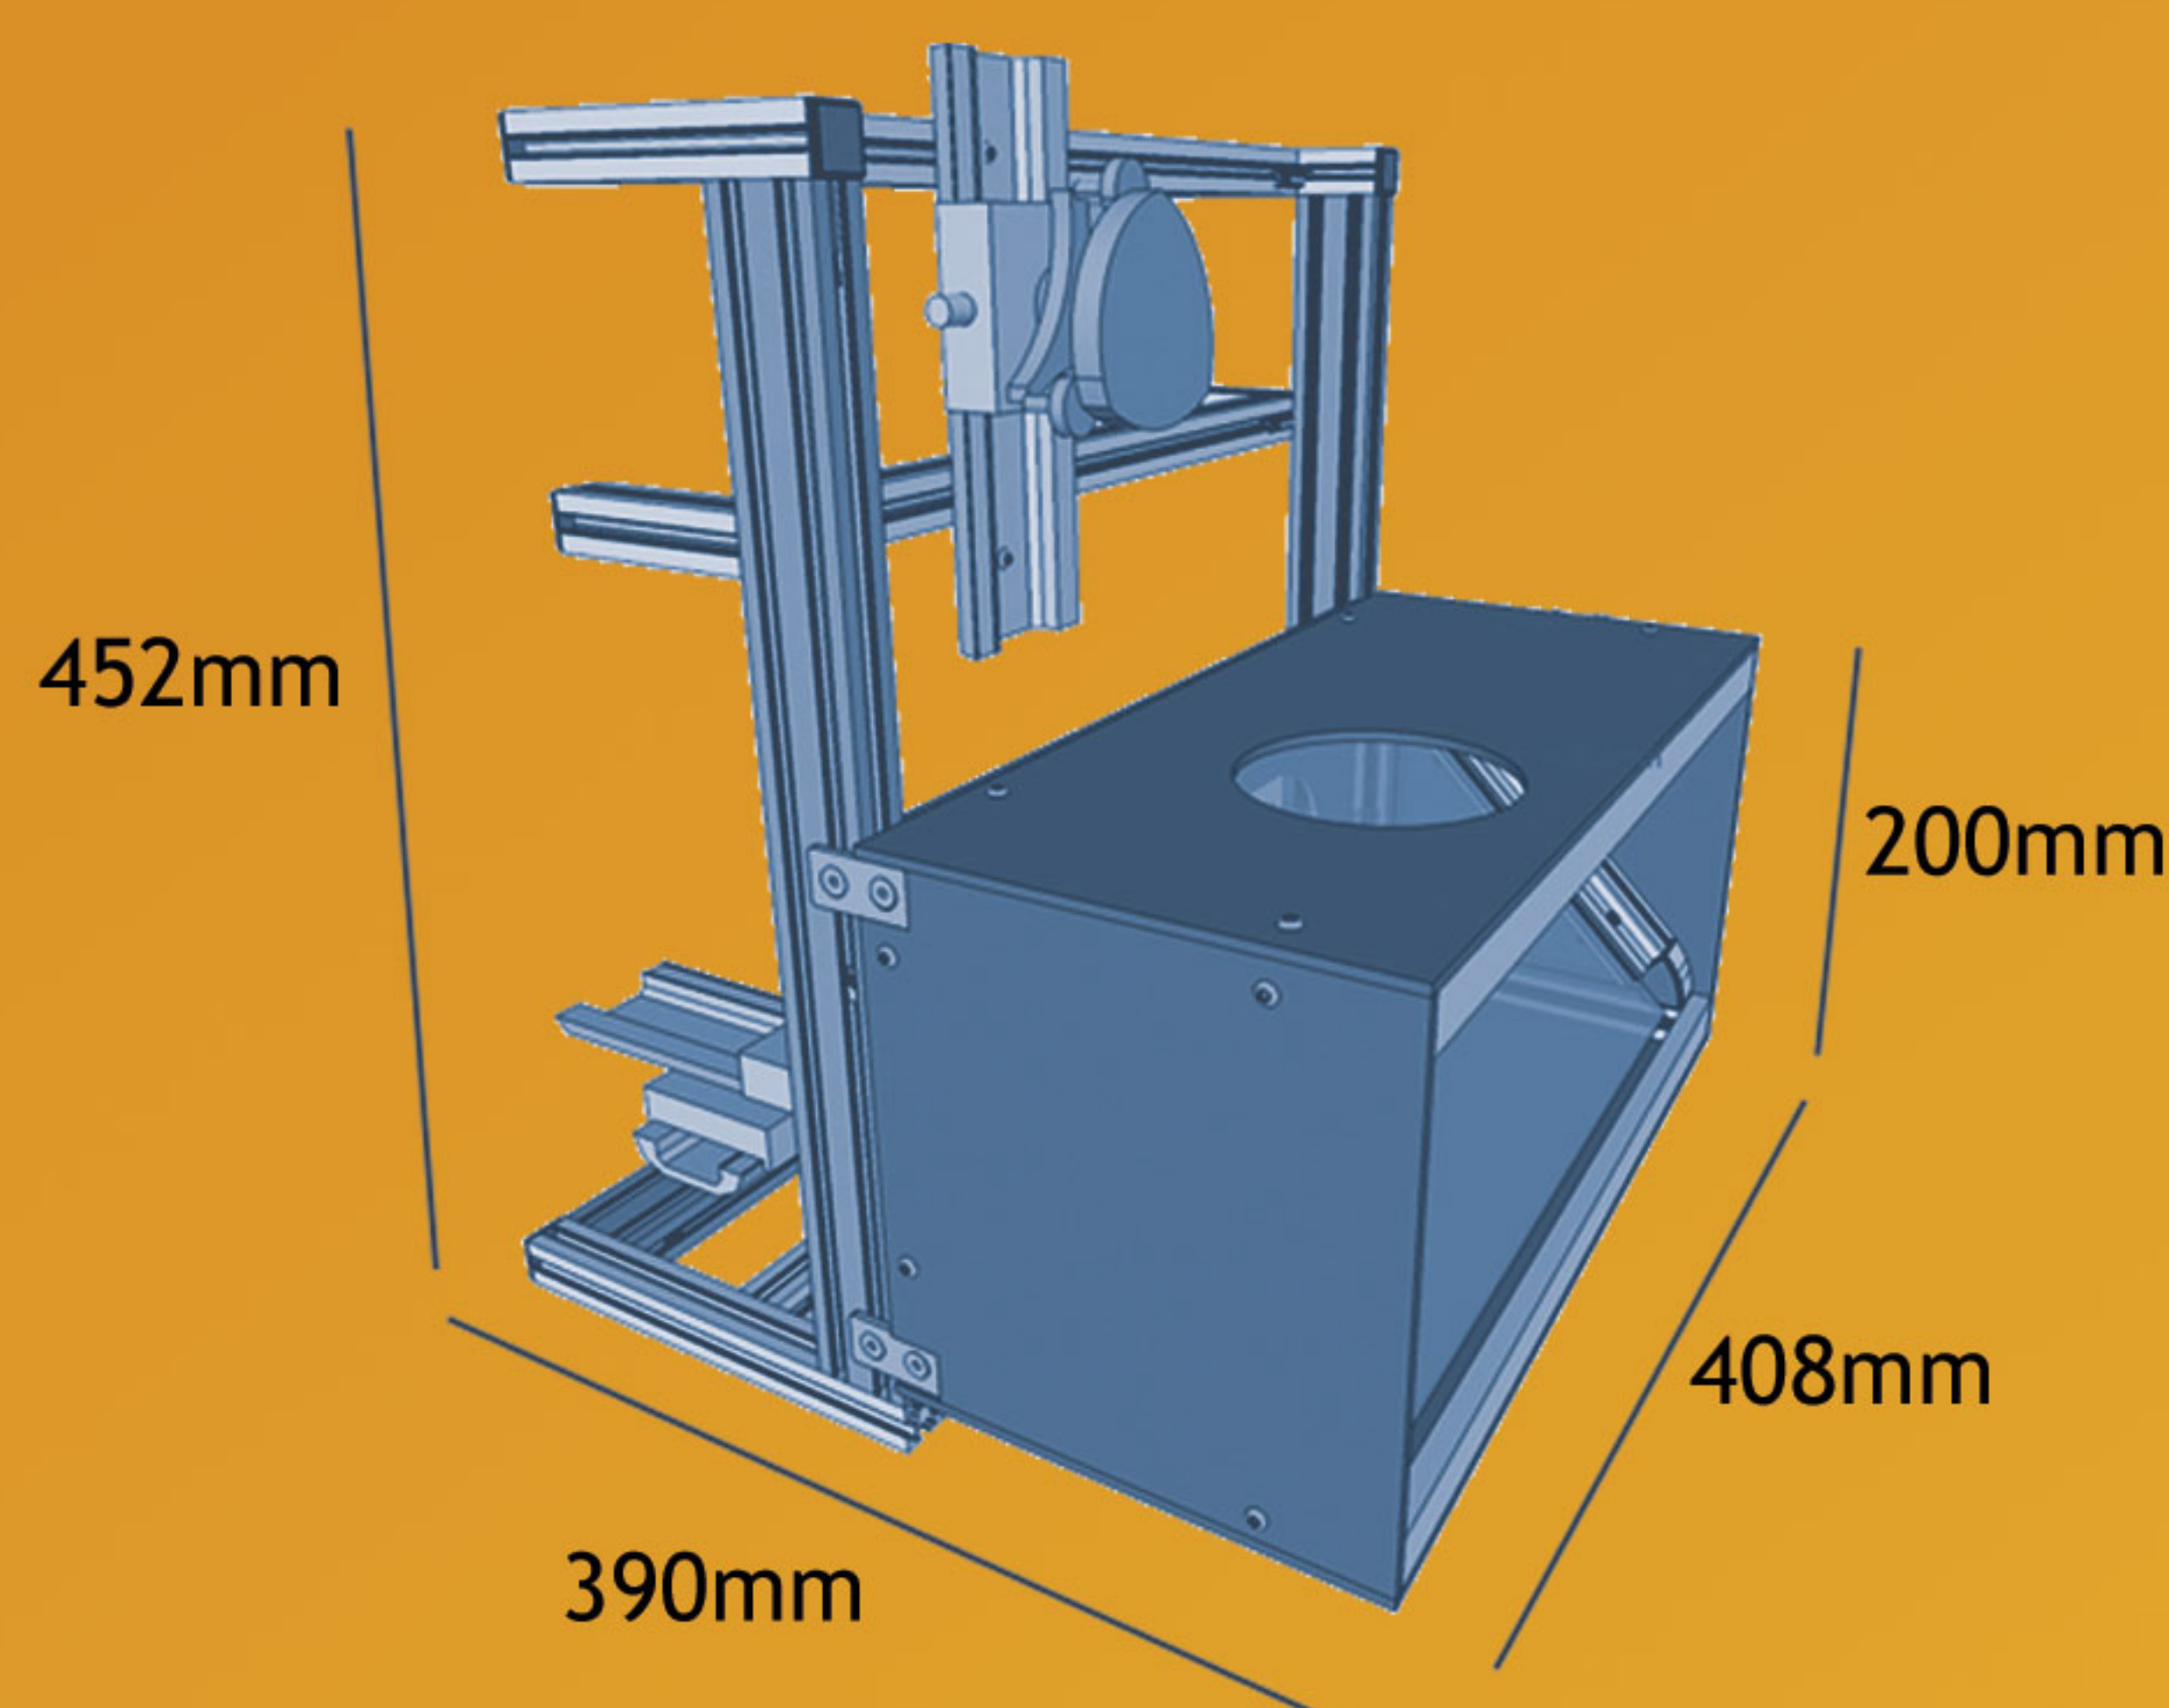

LIMITATIONS CAMERAS

Hauteur axe optique-base caméra: min 40mm / max 100mm
distance vis de fixation-avant de l'optique: min 0mm / max 200mm
Diamètre extérieur objectif max: 100mm
Poids maximum par caméra: 8kg

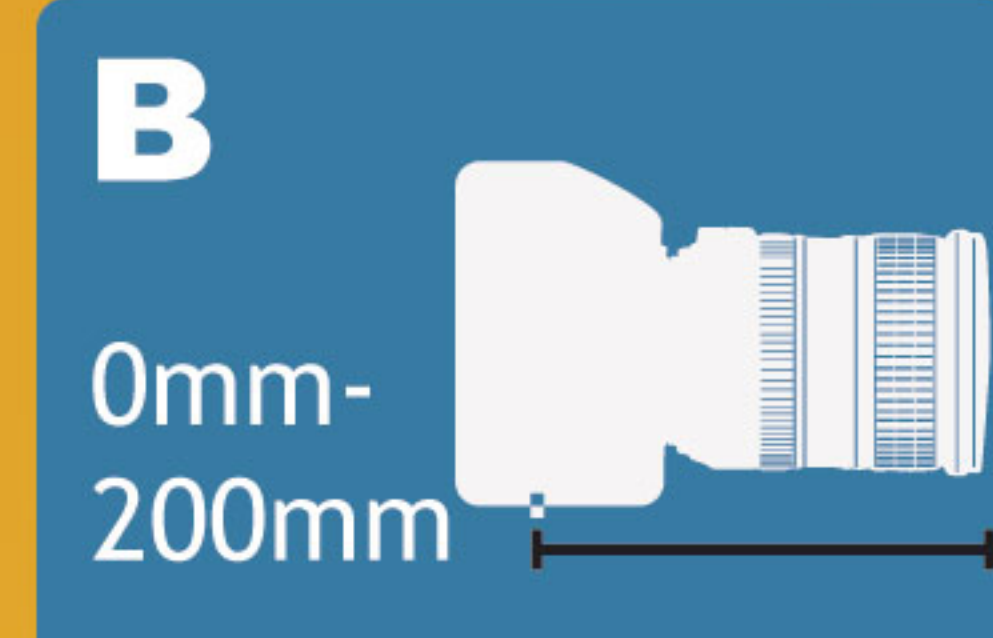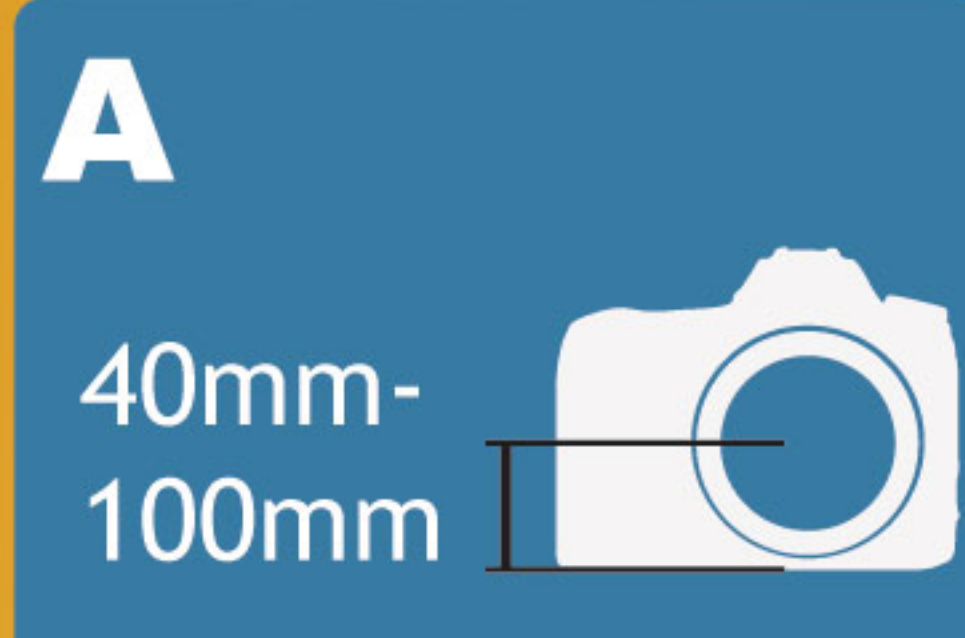

A + B < 250mm